


01 / Как размещаются основные узлы

G03/v002 • 11.09.2026 • Тест габаритов и сервисных резервов. Полы и облик не утверждаются.

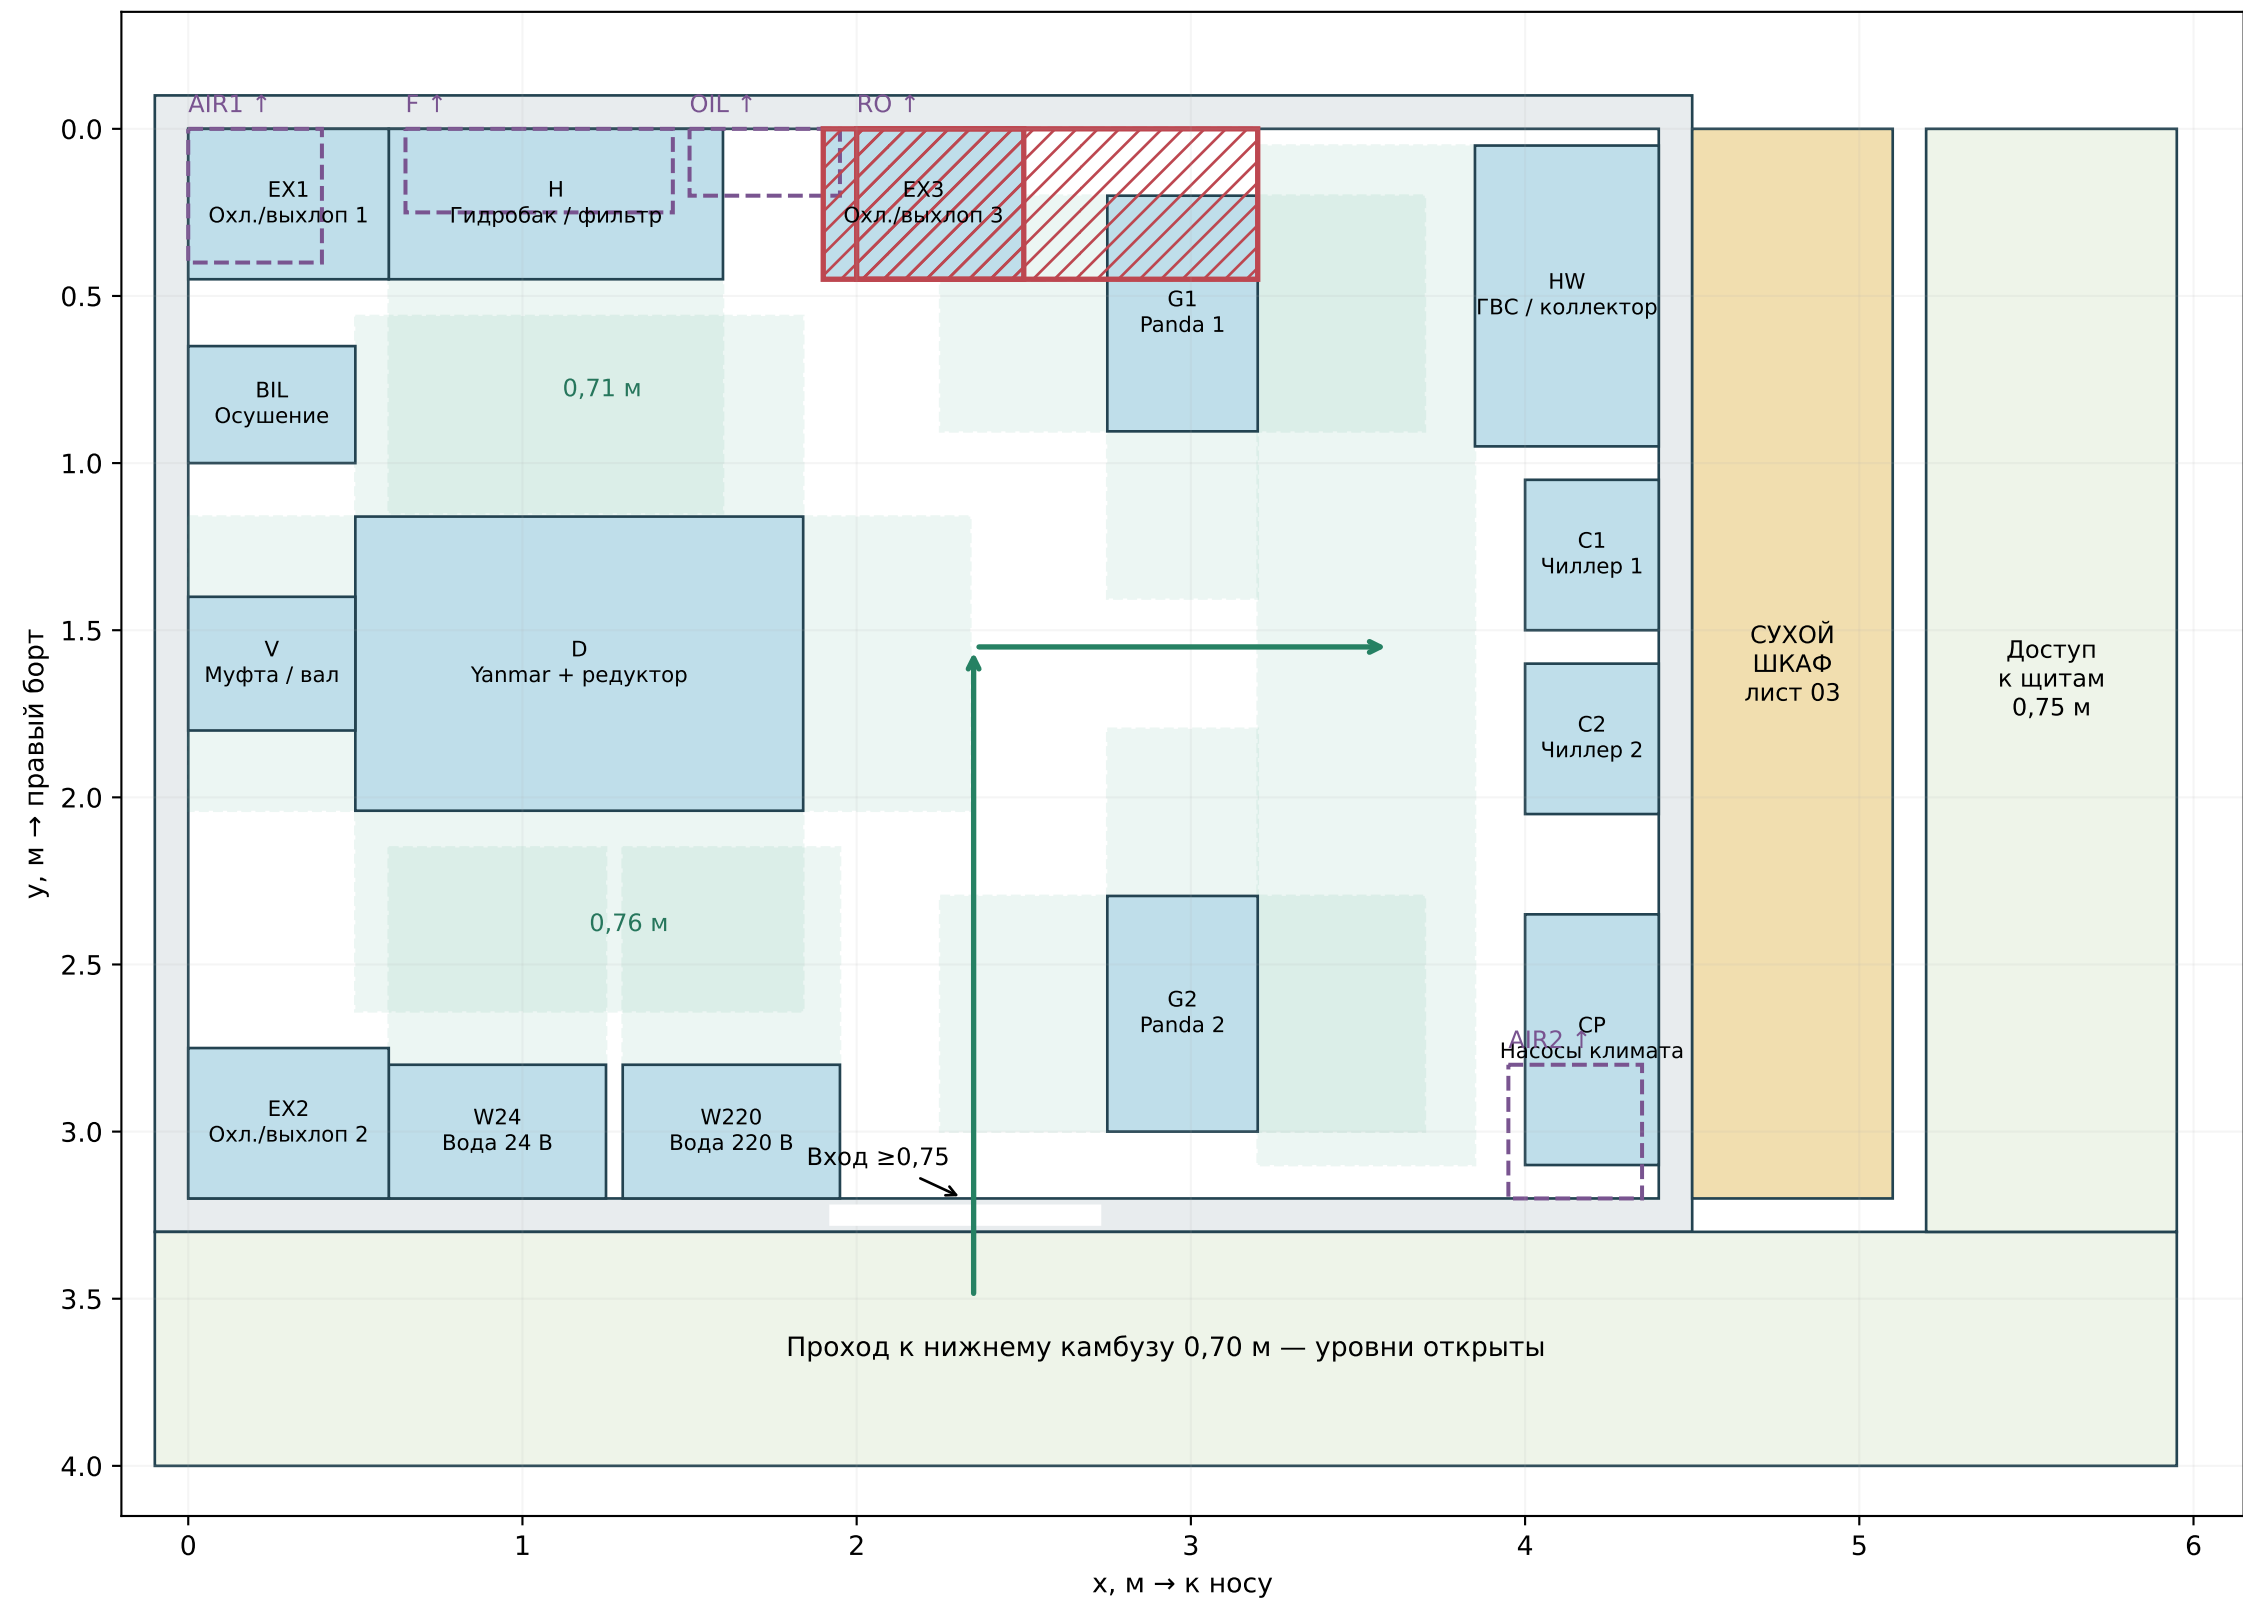

ТЕСТОВЫЙ ОБЪЁМ

МО внутри: 4,40 × 3,20 м
Площадь: 14,08 м²
Высота сценария: 2,10 м

Сухой шкаф: 0,60 × 3,20 м
Площадь: ещё 1,92 м²
Высота шкафа: 2,45 м

Со стенами: 5,30 × 3,40 м
Пятно: 18,02 м²
Внешние проходы — сверх этого.

Не минимально допустимый размер и не готовая компоновка.

НР: гидропривод/РТО пока не размещён — см. лист 04.
Сервис верхних модулей имеет пересечения.



Синий — низкие агрегаты; фиолетовый пунктир — узлы выше них (лист 02); зелёный — сервисные резервы.

1 двигатель с редуктором, 2 генератора, 2 чиллера, 2 водяные установки. Прямоугольники — корпуса или явно условные модули.

Резервы сервиса назначены для этого теста. Соответствие установочным требованиям конкретной поставки ещё не доказано.

02 / Что размещено выше пола

Высоты относительно условного пайола МО. Его абсолютная отметка не выбрана. Проекция показывает наложения по высоте.

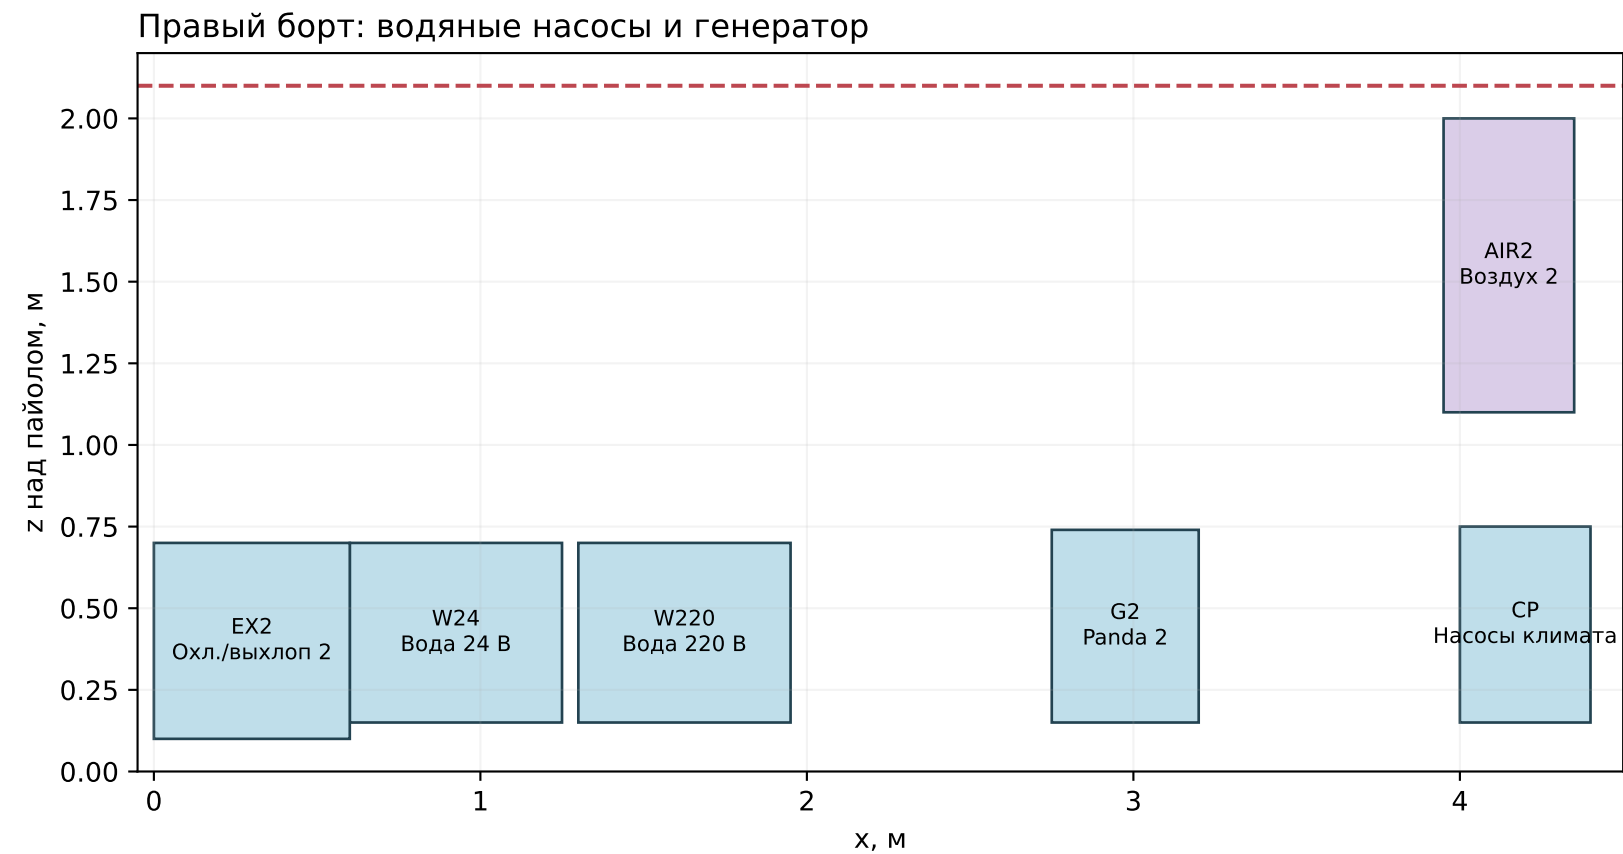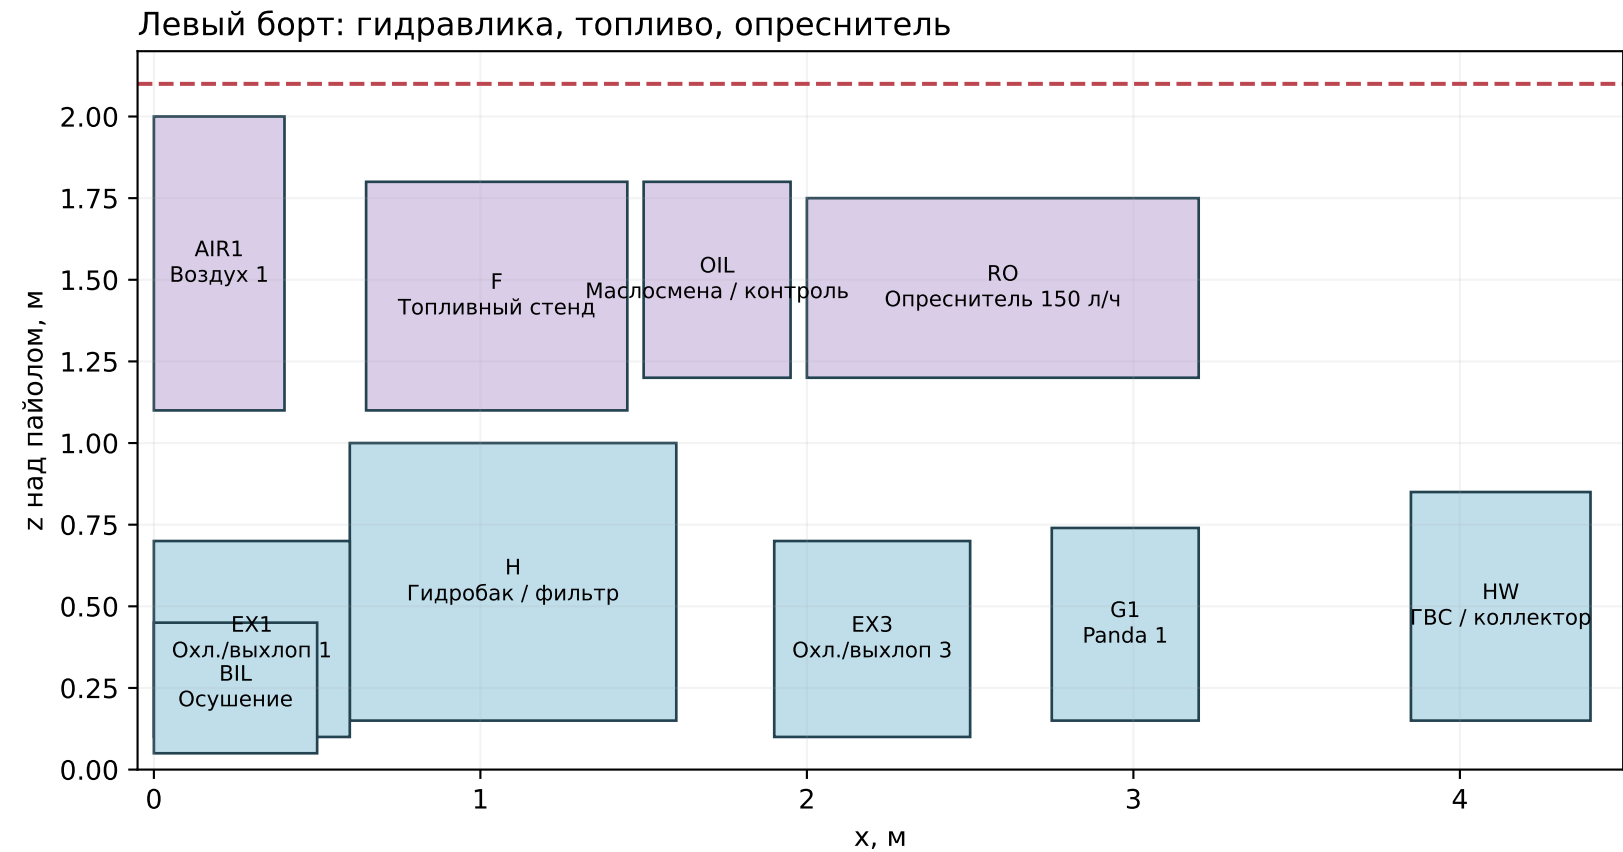

ОБСЛУЖИВАНИЕ

D: обе стороны по 0,60 м;
ремни и редуктор по 0,50 м.
Импеллер на противоположной
стороне от основных фильтров.


G1/G2: по бокам 0,50 м,
со стороны ремней 0,50 м.
Капсулы снимаются вверх: запас
0,35 м только предварительный.

RO: над генератором; торцевое
извлечение мембран на 1,00 м
в сторону носа ещё проверить.

Нижние агрегаты мешают
встать вплотную к верхним
стендам F, OIL и RO. Нужны
выдвижные/съёмные узлы либо
другое размещение.

03 / Сухой шкаф: все 9 батарей и электротехника

Отдельные батарейный и электрический отсеки внутри общего резерва; вентиляция и перегородки требуют расчёта.

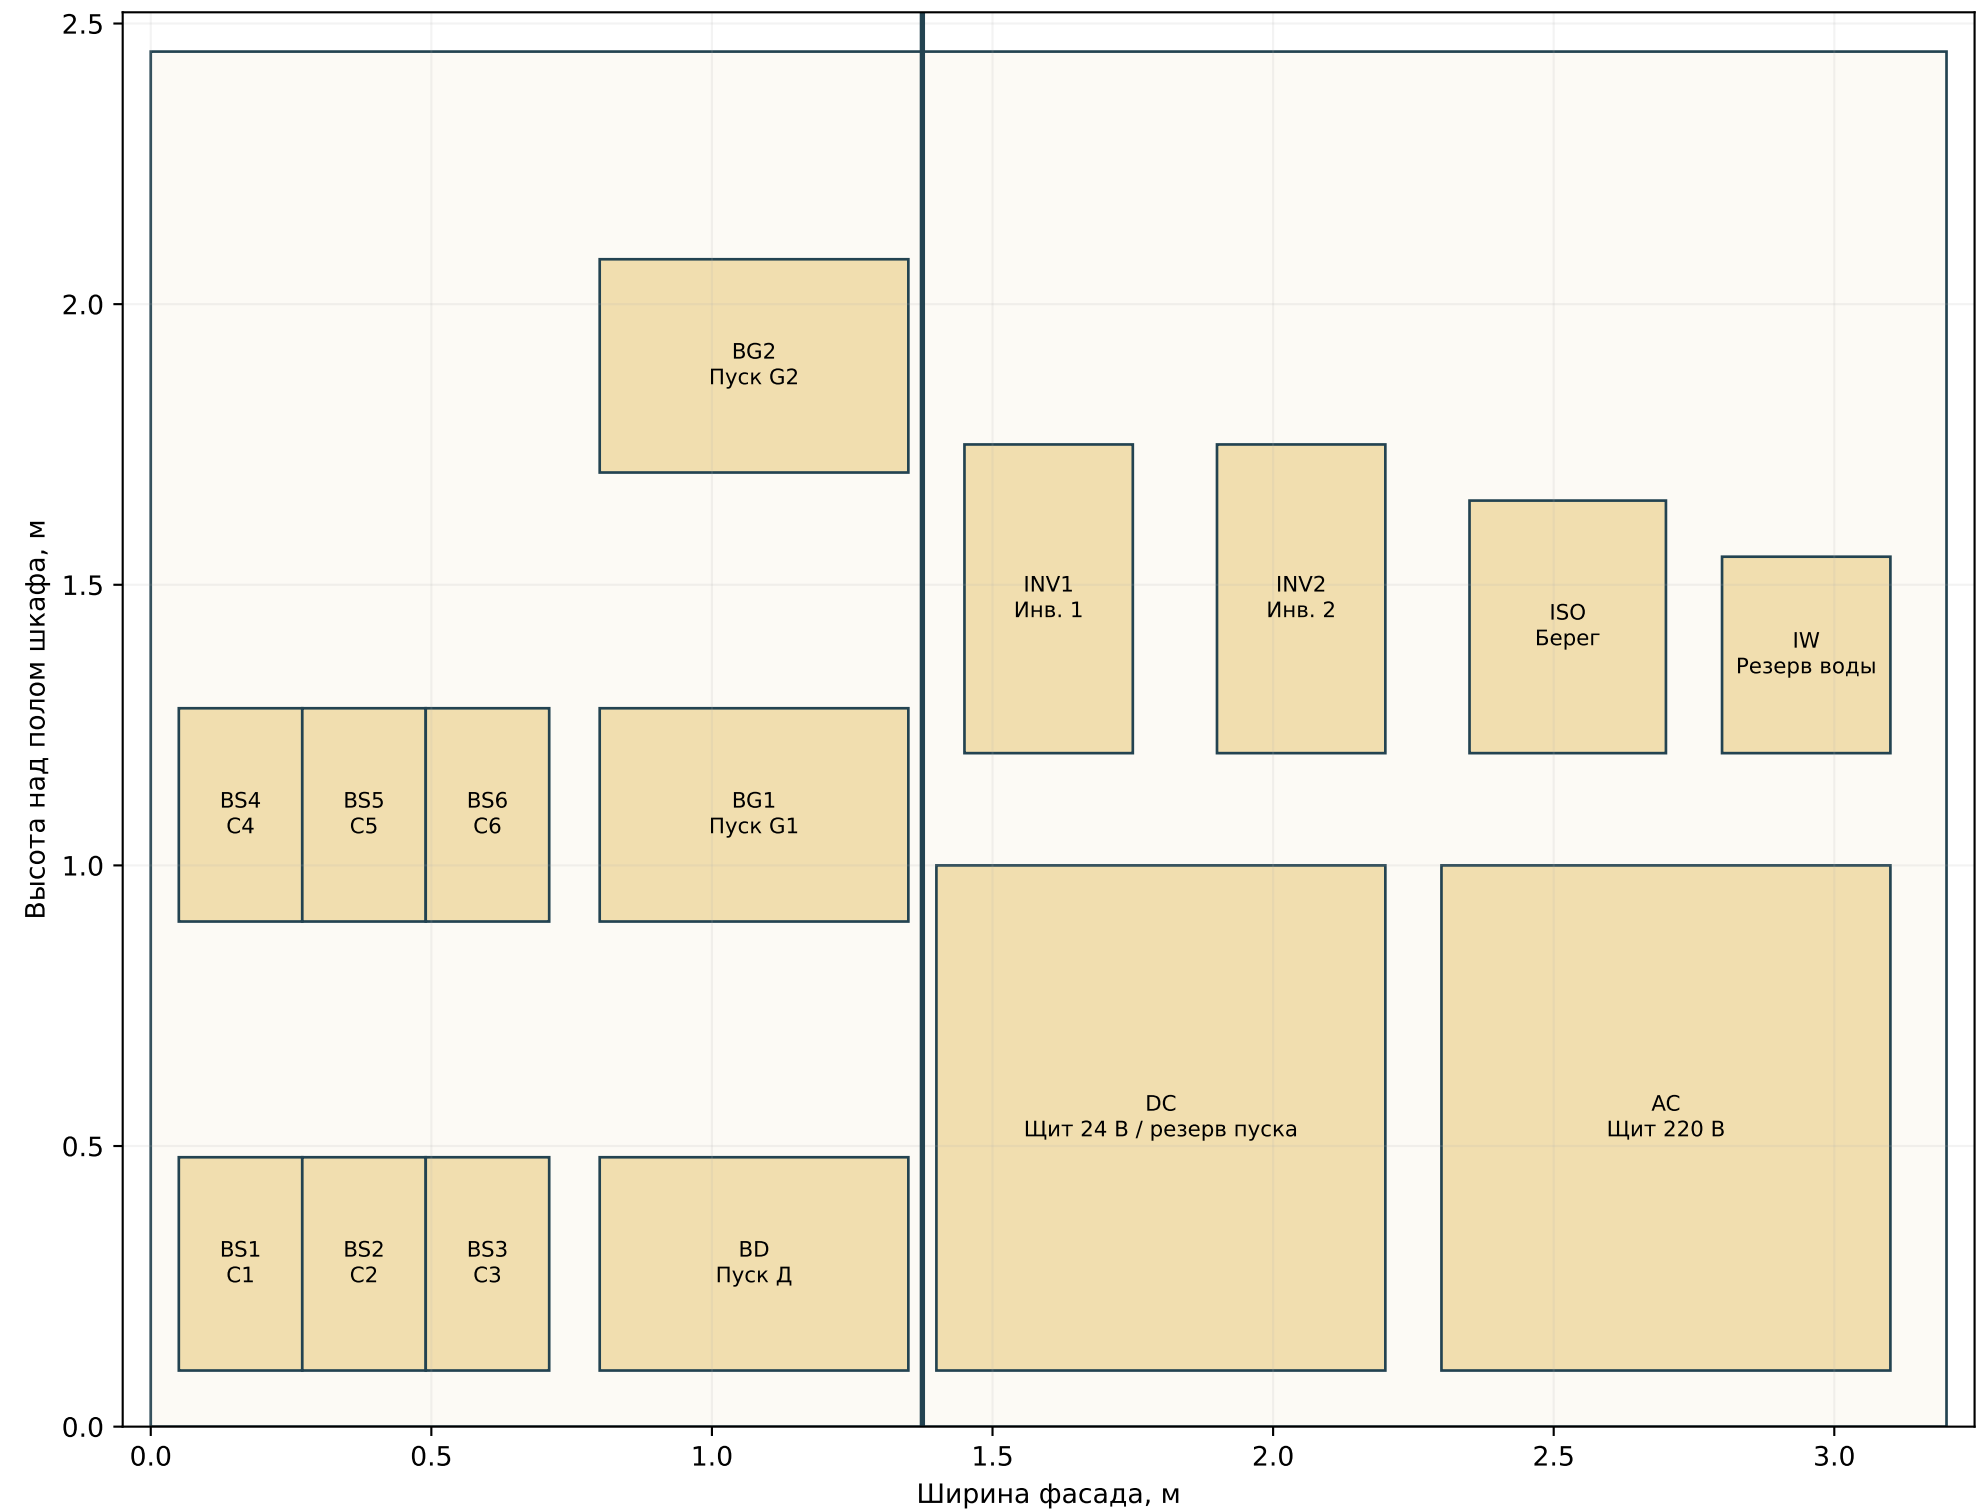

КОЛИЧЕСТВА СОХРАНЕНЫ

BS1-BS6: 6 сервисных АКБ
BD: 1 пусковая двигателя
BG1/BG2: 2 пусковые генераторов

INV1/INV2: 2 основных инвертора
IW: независимый канал воды
DC: 24 В, защиты, резерв пуска
AC: 220 В, выбор источника
ISO: береговое разделение

Глубина шкафа 0,60 м.
Перед фасадом ≥0,75 м.

Подъём батарей — поштучно;
полки и грузовой доступ
ещё не спроектированы.
Шкаф 2,45 м — следствие
показанной укладки,
не утверждённая высота яхты.

«115 ампер», напряжение и химия каждой АКБ остаются открытыми. Размеры ячеек взяты как условные резервы, схема соединения не назначена.

В корпусах-кандидатах двигателя и Panda штатный пуск 12 В. Для требования владельца 24 В нужна отдельная совместимая комплектация.

Полки батарей нельзя объединять с электрическим отсеком без отдельной проработки вентиляции/изоляции. Верхние АКБ потребуют подъёмного приспособления.

04 / Где компоновка пока не проходит

Результат теста: геометрия основных агрегатов разложена, полного подтверждения помещаемости и сервиса пока нет.

Внутренний габарит	Площадь	Проверка
4,00 × 1,90 м	7,60 м²	Не проходит: двигатель + 2 боковых резерва = 2,08 м
4,40 × 3,00 м	13,20 м²	У гидромодуля 0,61 м против принятого резерва 0,70 м
4,40 × 3,20 м	14,08 м²	Не закрыто: RO и EX3 мешают сервису G1; НР не размещён
Сухой шкаф 0,60 × 3,20	+1,92 м²	9 АКБ и электротехника показаны; высота 2,45 м

ПРЯМОУГОЛЬНИКИ, КОТОРЫМ ЕЩЁ НУЖНО МЕСТО

НР
Гидропривод / РТО / охладитель
0.8 × 0.45 × 0.6 м

FIRE
Пожарный баллонный шкаф
0.4 × 0.35 × 0.9 м

TANK
Танки / интерфейсы
0.4 × 0.25 × 0.5 м

SAN
Санитарный модуль
0.6 × 0.4 × 0.5 м

HEAT
Отопитель — условно
0.65 × 0.4 × 0.5 м

НР — обязательная гидравлическая функция не помещена. FIRE/SAN/TANK — вынесенные функции с незаданным местом; HEAT — условная опция.

Демонтаж двигателя: нужен отдельный съёмный люк ориентировочно ≥1,60 × 1,10 м и расчёт подъёма. Дверь 0,75 м для двигателя не годится.

Для расширенного МО оболочка проверяется отдельно. Снаружи проход смещается к борту: его пайол/ступени/потолок и связь с нижним камбузом не решены.

Нельзя назначать новые полы из старых 1,47 м: сначала устраняем сервисные пересечения, размещаем гидропривод и трассы, затем увязываем уровни.

RO / EX3 пересекают сервис G1; доступ к редуктору между кормовыми узлами и валом требует отдельной проверки. Эти объёмы не спрятаны в площади агрегатов.

Предел проверки: прямоугольные корпуса и проектные зоны подхода. Не нормативный минимум, не расчёт прочности, не монтажный чертёж.